功分器

产品型号

名称	型号
腔体二功分器	SP2-0836
腔体三功分器	SP3-0836
腔体四功分器	SP4-0836

产品描述

功分器全称功率分配器，是一种将一路输入信号能量平均分成两路或多路输出能量的器件，用于分布系统链路分支时的节点连接。

产品特点

超宽频（800-3600MHz）

小

低互调

应用场景

用于网络覆盖系统中分路场景，对信号起到等功率分路的作用。

图片

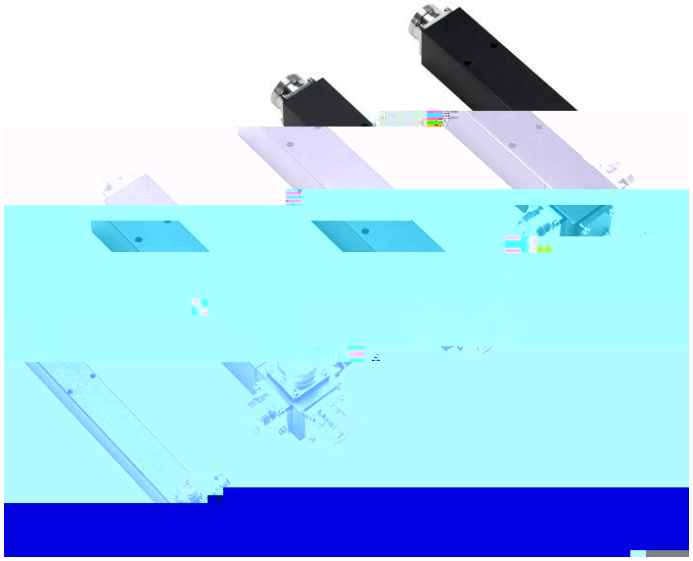

耦合器

产品型号

名称	型号
5dB 腔体耦合器	CP05-0836
6dB 腔体耦合器	CP06-0836
7dB 腔体耦合器	CP07-0836
10dB 腔体耦合器	CP10-0836
15dB 腔体耦合器	CP15-0836
20dB 腔体耦合器	CP20-0836
30dB 腔体耦合器	CP30-0836
40dB 腔体耦合器	CP40-0836

产品描述

耦合器是一种将一路输入信号定向

产品特点

超宽频 (800-3600MHz)

低互调

应用场景

[illegible]

图片

电桥

产品型号

名称	型号
电桥	H -0836

产品描述

3dB 电桥又称同频合路器，

产品特点

超宽频（800-3600MHz）

低互调

应用场景

用于网络覆盖系统中同系统合路场景，对同频信号起合路作用。

图片

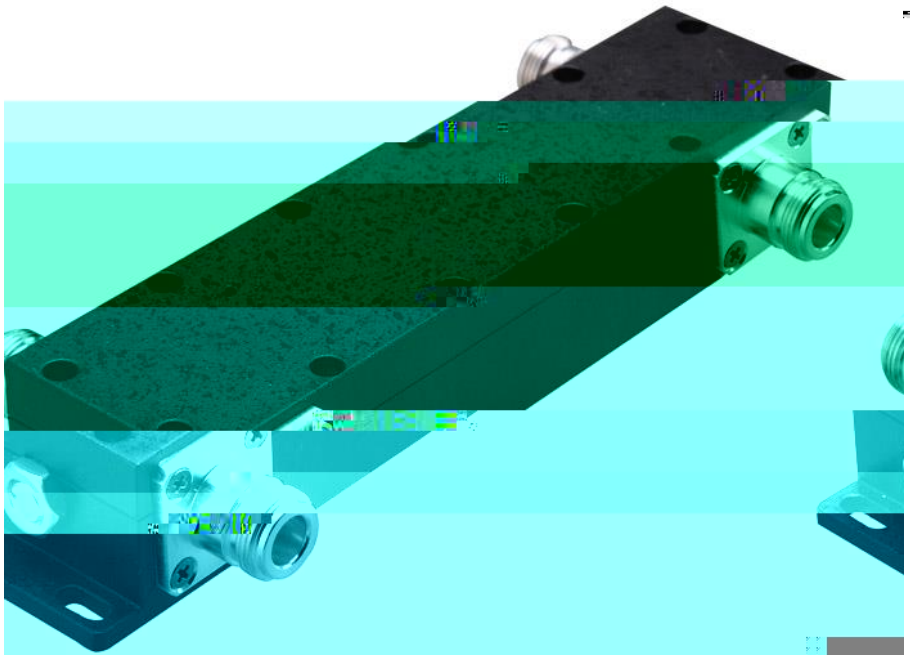

产品型号

名称	型号
两路合路器	CM2-HM
三路合路器	CM3-HDW
四路合路器	CM4-CDWX

产品描述

合路器是一种把两路或多路不同频段的功率信号合并到单个通路上去的无源器件。

产品特点

高隔离

低互调

小体积

可灵活机拒定安装实际需求定制 (800-3600MHz)

应用场景

用于网络覆盖系统中不同系统合路场景，对导频信号起到合路作用。

图片

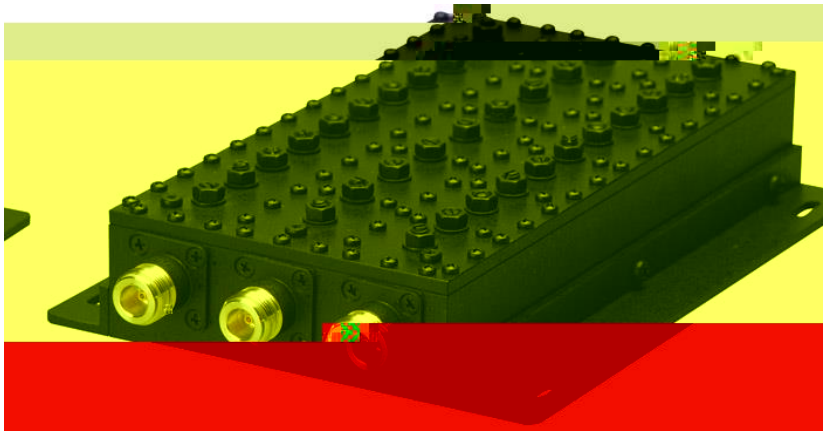

滤波器

产品型号

名称	型号
滤波器	FL-0919
八通道滤波器	FL8-1845

产品描述

滤波器是一种对频率信号过滤的器件，用于得到一个特定频率的信号或滤除一个特定频率后的信号。

产品特点

小体积

高隔离

低互调

可灵活根据客户的实际需求定制（800-3600MHz）

应用场景

用于信源等设备的接收端，起到过滤干扰信号的作用。

图片

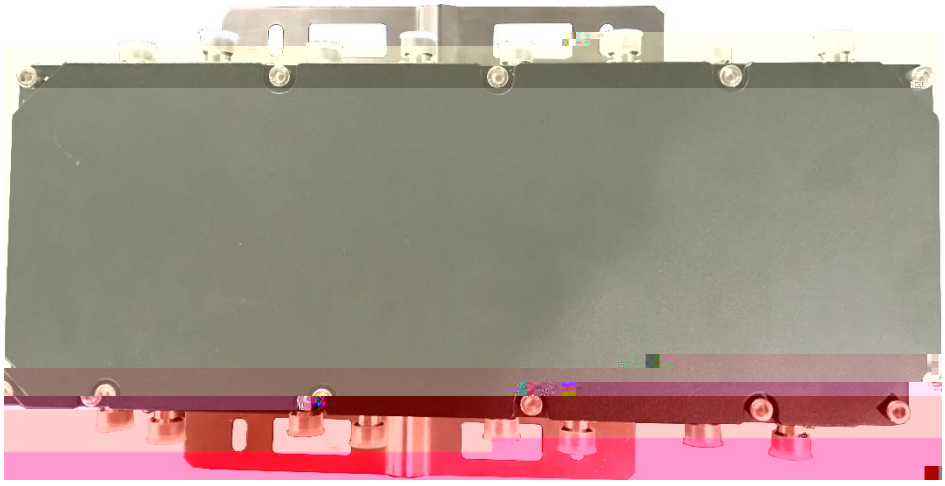

衰减器

产品型号

名称	型号
衰减器	AT-Y

产品描述

衰减器对功能量进行衰减，是的无源器件。

产品特点

小体积

低互调

散热快

高稳定性

应用场景

图片

负载

产品型号

名称	型号
负载	LD-Y

产品描述

产品特点

小体积

低互调

散热快

高稳定性

应用场景

负载用于网络覆盖末端，起到吸收信号降低干扰的作用。负

图片

多系统合路平台

产品型号

名称	型号
多系统合路平台	POI-C

产品描述

POI（POINT OF INTERFACE），即多系统接入平台，用于多频段、多信号合路，实现多网络信号兼容覆盖。

产品特点

功率多系统：多频段信号及业务合路/分路输出满足 2G、3G、4G、5G（可支持 LTE MIMO）等多种制式要求。

大功率：各模块采用空气介质设计，功率容量可高达 1000W。

低损耗：应用高性能腔体多工器等频率间隔设计的低损合路器实现低插损高隔离的特点。

低互调、低反射：系统器件采用严格的无源控制，系统互调和反射指标优于-150dBc。

高稳定性：内部各模块密封独立，互防窜扰，使用时间和次数不受限制。

绿色环保：满足欧盟环保要求，且回收率大于 99%。

高性价比：设备无需跳线，根据每个频段实际需求，配置相应模块。

安装方便。

应用场景

主要应用在需要多网络系统接入的大型建筑、走政沿旅中、如大型展馆、地铁、火车站、机场、政府办公机关等场所,避免了室内分布系统建设的重复投资。
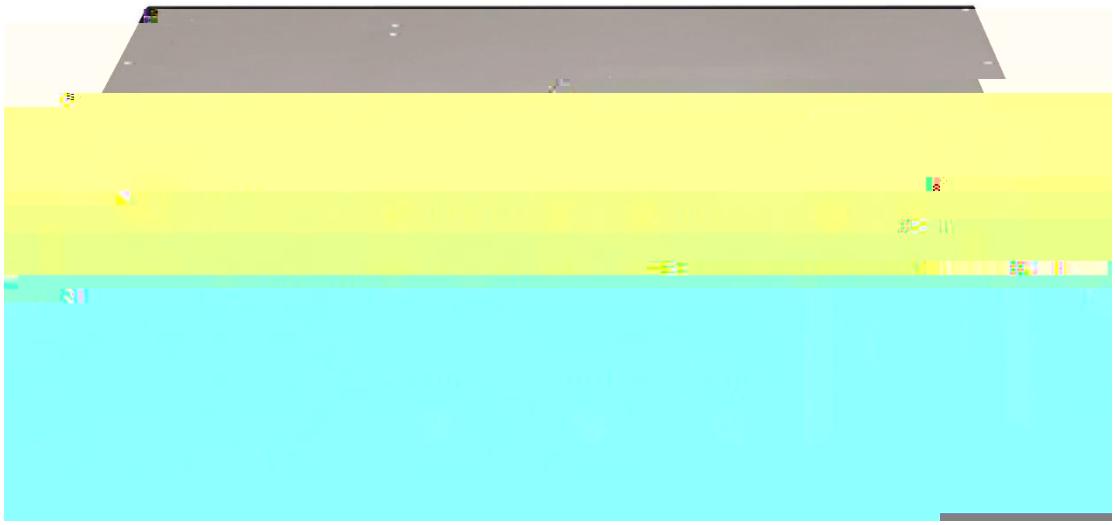
图片